

Säljes separat

Specifikationer för trådlös fjärrkontroll

Batteri: inbyggt 3000mA/3.7V Lithium, uppladdningsbart med USB-C (kabel medföljer).

Laddningstid - fulladdat: 6 timmar.

Laddning: Max input 5V, 2A.


Sleep mode: Går ner i "sleep mode" efter 15 sekunder. Standby i "sleep mode" – upp till 3 veckor.

Batteri-indikeringen: Orange (laddning pågår), vit (fullt laddad), orange blinkande (behöver laddas).

Ramen runt fjärrkontrollen visar också valt blyxtljusmönster.

Nollställning av blyxtmönster: För att nollställa blyxtmönstret via lösa kablar eller brytare, håll gul kabel mot "+" eller håll inne brytaren i 3 sekunder.


#	Blyxtmönster	FPM	Snabbknappar
1	Trippel blyxt, alternerande vänster & höger - dagläge (R65 klass 2)	125FPM	By Day/By Night
2	Trippel blyxt, alternerande vänster & höger - nattläge (R65 klass 1)	125FPM	
3	Cruise mode (svagt fast sken)		Cruise
4	Vandrande från mitten	75FPM	ARROW
5	Vandrande åt vänster	37.5FPM	LEFT
6	Vandrande åt höger	37.5FPM	RIGHT
7	Enkel blyxt - dagläge (R65 klass 2)	125FPM	NEXT & BACK
8	Enkel blyxt - nattläge (R65 klass 1)	125FPM	
9	Dubbel blyxt - dagläge (R65 klass 2)	125FPM	
10	Trippel blyxt, alternerande fram/bak/alla	22FPM	
11	Trippel blyxt, alternerande mitten/gavlar/alla	22FPM	
12	Fyrdubbel blyxt	53FPM	
13	Enkel blyxt alternerande vänster & höger	130FPM	
14	Vandrande blyxt alternerande in & ut	75FPM	
15	Vandrande blyxt	150FPM	
16	2 x vandrande blyxt (dagläge)	75FPM	
17	2 x vandrande blyxt (nattläge)	75FPM	



För inkoppling av blyxtljusrampen med användning av trådlös fjärrkontroll

Koppla endast in följande två kablar (resterande kablar isoleras och lämnas orörda).

- **Röd kabel:** + matning 10-30V över en 20A säkring - kopplas till batteriet.
- **Svart kabel:** - jord/chassi - på eller i närheten av batteriet.




Säljes separat 51423001

För inkoppling av blyxtljusrampens 6 st kablar och enbart styra över separata strömbrytare


(Det går även bra att använda fjärrkontrollen i kombination med separata strömbrytare enligt nedanstående inkoppling. Fjärrkontrollen har då lägst prioritet.)

- **Röd kabel:** + matning 10-30V över en 20A säkring - kopplas till batteriet.
- **Svart kabel:** - Jord/chassi - på eller i närheten av batteriet.
- **Blå kabel** – R65-mönster (klass 2) – användning dagtid: Kopplas till + via en återfjädrande strömbrytare. Mellan-prioritet*
- **Grön kabel** – R65-mönster (klass 1) – användning kväll/natt: Kopplas till + via en återfjädrande strömbrytare. Högsta prioritet*
- **Vit kabel** – "cruise" läge (konstant svagt sken i hela rampen). Kopplas till + via en återfjädrande strömbrytare. Lägst prioritet*
- **Gul kabel** – byta blyxtljusmönster. Kopplas till + via en återfjädrande strömbrytare. Gul kabel skall bara ha en kort puls med + för att skifta mönster.

* När flera funktioner är aktiverade, gäller den funktion som har högst prioritet.

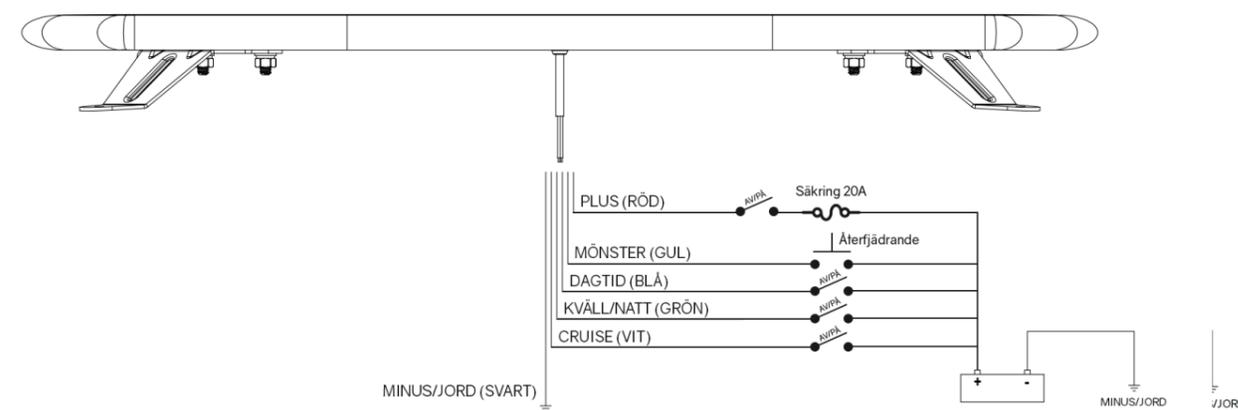

Kompletera med strömbrytare AV/PÅ
Säljes separat



Artikelnr: 265001

Kompletera med återfjädrande strömbrytare
Säljes separat




Artikelnr: 265006



To connect the warning bar for use with the wireless remote controller

Connect only the following cables (leave the rest isolated but not connected).

- **Red cable:** + positive 10-30V through a 20A fuse - to positive terminal on the battery.
- **Black cable:** - negative/earth - chassis or near the battery terminal.




Sold separately 51423001

Connection of the warning bars 6 cables and to only control it over separate switches

(It is possible to use the remote controller in combination with separate switches as shown below. The remote controller will then have lowest priority.)

- **Red cable:** + positive 10-30V through a 20A fuse - to positive terminal on the battery.
- **Black cable:** - negative/ground - chassis or near the battery terminal.
- **Blue cable** – R65-pattern (class 2) – for use daytime: Connect to + (positive) through a momentary switch. Middle priority*
- **Green cable** – R65-pattern (class 1) – for use evening/night: Connect to + (positive) through a momentary switch. Highest priority*
- **White cable** – cruise mode (the whole bar is lit up in low mode) Connect to + (positive) through a momentary switch. Lowest priority*
- **Yellow cable** – change pattern. Connect it to + (positive) though a momentary switch. The Yellow cable should only have a short moment + (positive) pulse to change pattern

* The highest priority level is active when several functions are activated.

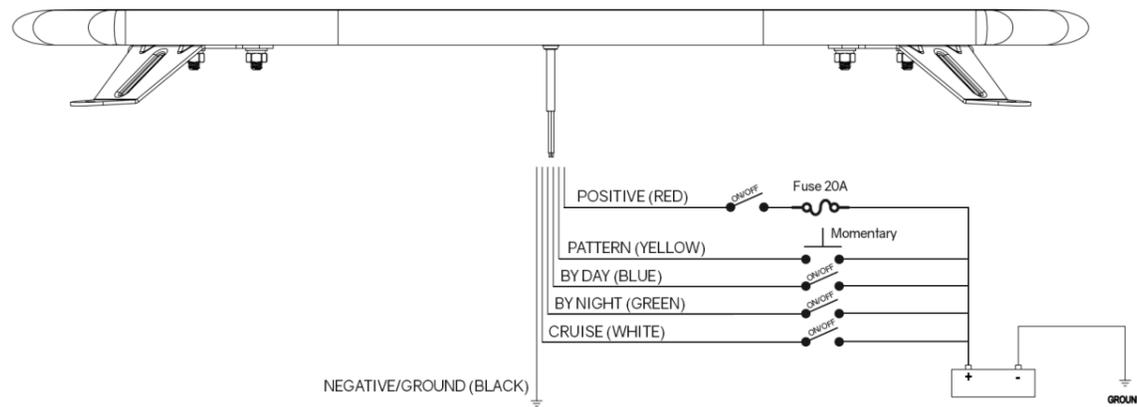



Supplement with switch OFF/ON
Sold separately

Ground (-) _____
Load (+) _____
Battery (+) _____

Art nr: 265001

Supplement with momentary switch
Sold separately

Art nr: 265006

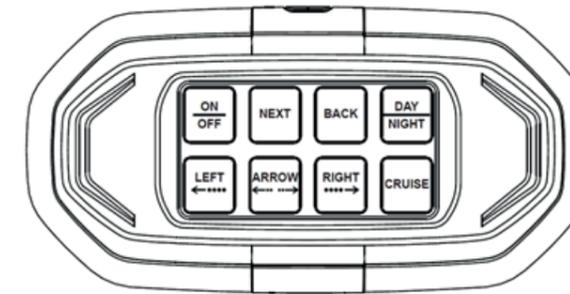

Sold separately

Specifications for remote control

Battery: internal 3000mA/3.7V Lithium, rechargeable with USB-C cable (included).

Recharge time - full: 6 hours.

Maximum power input: 5V, 2A.

Sleep mode: Goes down to "sleep mode" after 15 seconds. Standby in "sleep mode" – up to 3 weeks.

Battery-indication: Amber (charging ongoing), white (full recharge), amber flashing (needs to be charged).

Frame around the remote also shows chosen pattern.

Resetting the strobe pattern: To reset the lightning pattern using loose cables or switches, hold the yellow cable against "+" or hold the switch for 3 seconds.

#	Pattern	FPM	Quick buttons
1	Triple flash alternating left & right - By day (R65 Class 2)	125FPM	By Day/By Night
2	Triple flash alternating left & right - By night (R65 Class 1)	125FPM	
3	Cruise		Cruise
4	Center arrow	75FPM	ARROW
5	Left arrow	37.5FPM	LEFT
6	Right arrow	37.5FPM	RIGHT

7	Single flash - By day (R65 Class 2)	125FPM	NEXT & BACK
8	Single flash - By night (R65 Class 1)	125FPM	
9	Double flash - By day (R65 Class 2)	125FPM	
10	Triple flash alternated front / back / all	22FPM	
11	Triple flash alternated middle / two ends / all	22FPM	
12	Quadruple flash	53FPM	
13	Single flash alternated left & right half	130FPM	
14	Tracking flash alternated in & out	75FPM	
15	Tracking flash (front & back)	150FPM	
16	Tracking flash from two ends (By day)	75FPM	
17	Tracking flash from two ends (By night)	75FPM	